



KOMPLETTKRAFTWERK

Das Original



IN WENIGEN
MINUTEN
EINSATZ-
BEREIT

AUSPACKEN
—
AUFKLAPPEN
—
ANSCHLIEßEN
—
FERTIG!

Abbildungen können
vom Produkt abweichen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTVIDEO ▶




Scannen Sie
den QR Code
für unser
Demo Video

1. Suchen Sie sich den geeigneten Platz aus, an dem Sie das HEPA Komplettkraftwerk aufstellen möchten.
2. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie das HEPA SOLAR KOMPLETTKRAFTWERK.



- 3.** Stecken Sie die 2 Kabel, die am Panel befestigt sind, in die 2 dazu passenden Anschlüsse des Mikrowechselrichters.

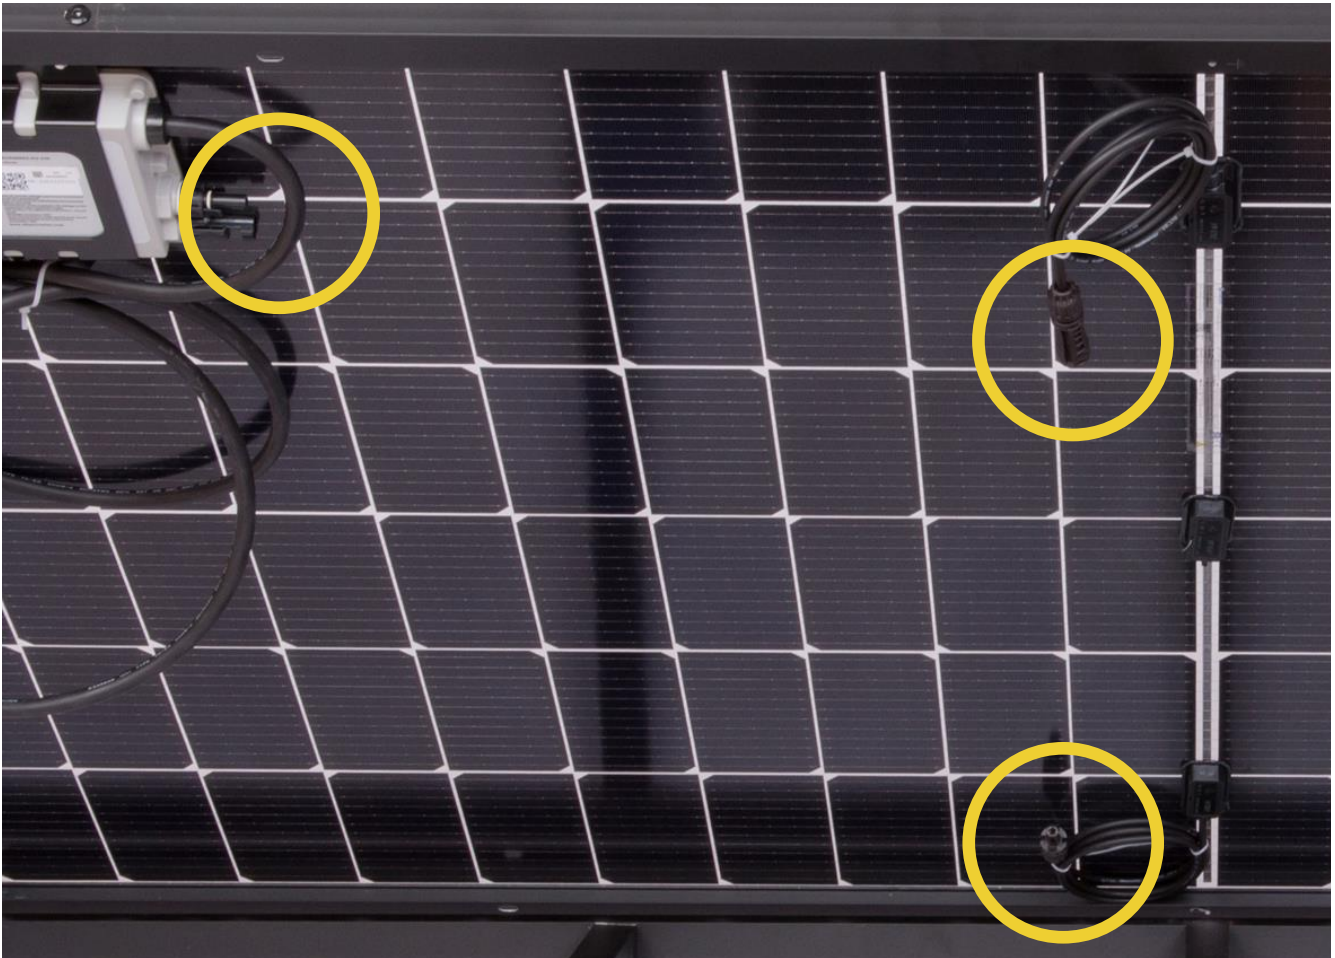

Aus Sicherheitsgründen sind diese 2 Kabel beim Transport nicht am Mikrowechselrichter angeschlossen. Bitte verwenden Sie die beiliegenden selbstklebenden Haken, um die Kabel unter dem Panel sauber zum Mikrowechselrichter zu führen.



4. Klappen Sie das Panel auf und stecken Sie die beiden Halter ineinander, bis der Pin im gewünschten Winkel einrastet. Dieser kann später angepasst werden.



- 5.** Verbinden Sie das 5m lange Anschlusskabel mit dem Mikrowechselrichter.



- 6.** Stecken Sie den SCHUKO-Stecker in eine haushaltsübliche Steckdose.



TIPPS ZUR MONTAGE:

Sie können das Einlegeblech nutzen, um das HEPA Komplettkraftwerk mit Gehwegplatten zu beschweren, wenn Sie es auf einen flachen Untergrund stellen.

Diese Tabelle kann Ihnen helfen, das passende Gewicht zu wählen, je nachdem wieviel Windlast aufkommen kann:

Windgeschwindigkeit	Zusätzliches Gewicht
1 - 61 km/h	32 kg
62 - 74 km/h	48 kg
75 - 89 km/h	64 kg

Das HEPA Komplettkraftwerk hat ein Eigengewicht von 36 kg und ist auch für die Wandmontage geeignet.



! SICHERHEITSHINWEISE:

- Schließen Sie für die Verwendung an einer Steckdose nicht mehr als 2 HEPA Komplettkraftwerke in Reihe
- Für den Zusammenschluss von mehr als 2 HEPA Komplettkraftwerken prüfen Sie mit einem Elektriker, ob die Leistung ausreichend abgesichert ist.
- Schließen Sie nicht mehr als 12 HEPA Komplettkraftwerke in Reihe
- Für den Zusammenschluss von mehr als 2 HEPA Komplettkraftwerken muss die Installation bis zum Schaltschrank erfolgen
- Die Installation des HEPA Komplettkraftwerks am Balkongeländer oder Gebäudefassade erfolgt auf eigene Gefahr
- HEPA SOLAR oder deren Vertriebs- und / oder Installationspartner übernehmen keine Haftung bei unsachgemäßer Handhabung oder ungeeigneter Platzierung und / oder falscher Befestigung, sowie nicht ausreichender Verwendung von Gewichten